


СОДЕРЖАНИЕ

- Оборудование HD-SDI
- Оборудование 960H
- Цифровые видеорегистраторы 960H
- Аналоговые видеокамеры 960H
- Real Time DVR's
- Уличные всепогодные ИК камеры
- Купольные камеры
- Поворотные камеры
- Миниатюрные камеры

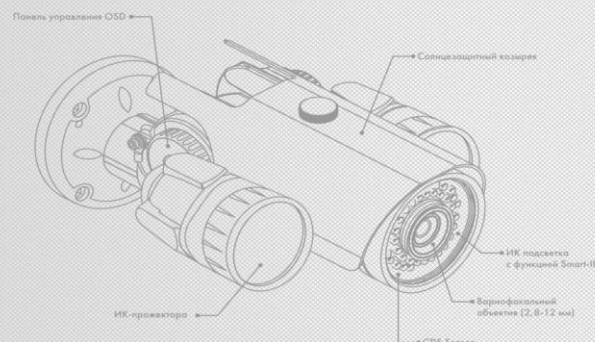

Сделано в Корее

CCD	(Charge-Coupled Device) ПЗС-матрица специализированная аналоговая интегральная микросхема, использующая технологию ПЗС — приборов с зарядовой связью.
DSP	(Digital Signal Processing) Цифровая обработка сигналов — преобразование аналоговых сигналов в цифровую форму
OSD	(On-Screen Display) - Экранное меню
WDR	(Wide Dynamic Range) - Технология широкого динамического диапазона
DNR	(Digital Noise Reduction) - цифровое шумопонижение
AWB	(Automatic White Balance) - автоматический баланс белого - функция, позволяющая компенсировать искажения цветов, вызванные разными источниками освещения
AGC	(Automatic Gain Control) Автоматическая регулировка усиления
BLC	Компенсация заднего света (BLC) – управление автоматической регулировкой усиления и электронным затвором не по всей площади экрана, а по его части, что позволяет компенсировать засветки
ALC	(Automatic Light Control) Автоматическая регулировка освещенности, функционально аналогична компенсации встречной засветки
DSS	Функция накопления заряда (Digital Slow Shutter)
TDN	True Day/Night - механический ИК фильтр позволяет увеличить чувствительность видеокамеры в тёмное время.
3-AXIS	Регулировка камеры в 3-х плоскостях

Цены и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Розница - рекомендуемая розничная цена **Опт** - открытая минимальная цена **Дилер** - Минимальная цена продажи (стоп-цена)

Оборудование HD-SDI				
модель	фото	характеристики	розница	опт
JTW-HD1080TDN-V210IR		Всепогодная, антивандальная ИК видеокамера формата HD-SDI 2.2 Mega 1080P Full HD Panasonic CMOS Вариофокальный объектив 2.8 ~ 10mm Механический ИК фильтр (ICR) Чувствительность : 1.0/ 0.02Lux(DSSx4 вкл) Блок ИК диодов 35 шт. макс 25 м. DSS, WDR, OSD(RS-485) Приватное маскирование, детектор движения Поддержка мультипротокола Универсальное питание 12/24 В IP67	15 741	13 118
JTV-HD1080TDN-V210IR		Всепогодная, антивандальная ИК видеокамера формата HD-SDI 2.2 Mega 1080P Full HD Panasonic CMOS Вариофокальный объектив 2.8 ~ 10mm Механический ИК фильтр (ICR) Чувствительность : 1.0/ 0.02Lux(DSSx4вкл) Блок ИК диодов 35 шт. макс 25 м. DSS, WDR, OSD(RS-485) Приватное маскирование, детектор движения Поддержка мультипротокола Универсальное питание 12/24 В IP67	15 538	12 948
JTC-HD1080TDN-Z20		Full HD 2.2Mega pixel zoom видеокамера Ультра Высокое разрешение (1920x1080, 30 к/с) 1/3" Panasonic CMOS sensor (1920 x 1080) 20 кратный оптический трансфокатор (f = 4.7mm ~ 94mm) Механический ИК фильтр (ICR) Чувствительность 0.5/0.02 Lux (DSS x4 вкл.) DSS/ WDR/ BLC/ HLC Приватное маскирование, зеркально отображение Протоколы RS-485, PELCO-D, SONY-VISCA Выход HDMI	40 884	34 070
JTS-HD1080TDN-Z20		1/3" Progressive Scan CMOS CCD, 1100ТВЛ 2.1Mp Full HD (1920x1080) Высокая чувствительность 0.5Lux(Color) / 0.1Lux(B/W) / 0.05Lux (DSS On) Встроенные автофокус/автодиафрагма Макс. 200x 3ум (20 оптический/10цифровой) День/ночь (Механический ИК фильтр TDN(ICR)) OSD, 3D-DNR, Motion Detection, Digital Zoom Макс. Скорость: поворот 360°/сек, наклон 180°/сек Пределы углов: поворот (непрерывно 360°) наклон (180°) 128 предустановок, 8 проходов, 8 паттернов, 8 групп автопереворот, автопарковка, приватное маскирование (4 зоны) RS-485 (Pelco-D/Pelco-P) интерфейс Материал корпуса - металл Питание 24В, IP 66. Вес 6 кг (с кронштейном) Блок питания - в комплекте Встроенный нагревательный элемент, Диапазон рабочих температур -40°~+50 °C	49 897	41 580
JTS-HD1080TDN-Z20IR		1/3" Progressive Scan CMOS CCD, 1100ТВЛ 2.1Mp Full HD (1920x1080) Высокая чувствительность 0.5Lux(Color) / 0.1Lux(B/W) / 0.05Lux (DSS On) Встроенные автофокус/автодиафрагма Макс. 200x 3ум (20 оптический/10цифровой) День/ночь (Механический ИК фильтр TDN(ICR)) OSD, SDNR, Motion Detection Дальность ИК подсветки: 80 м (автоподстройка угла ИК подсветки в зависимости от кратности оптического зума) Макс. Скорость: поворот 3600/сек, наклон 1800/сек Пределы углов: поворот (непрерывно 3600) наклон (1800) 256 предустановок, 8 проходов, 8 паттернов, 8 групп автопереворот, автопарковка, приватное маскирование (4 зоны) RS-485 (Pelco-D/Pelco-P) интерфейс Материал корпуса - металл Питание 24В, IP 66. Вес 9 кг (с кронштейном) Блок питания - в комплекте Встроенный нагревательный элемент, Диапазон рабочих температур -40°~+50 °C	59 977	49 980
FOT-3000		Приемопередатчики по оптоволокну. Комплект Поддержка формата HD-SDI Дальность до 20км Уникальный штекер питания Герметичный металлический корпус	34 323	28 615

Оборудование 960H				
Цифровые видеорегистраторы 960H				
модель	фото	характеристики	розница	опт
	8 Channel 960H REAL TIME! 	8-ми каналный 960H Real Time цифровой пенталплексный регистратор : 8 видеовыходов , 8 сквозных каналов, 3 видеовыхода: BNC + VGA + HDMI, 4 аудиовыхода RCA, Операционная система Linux, H.264, Скорость записи : при разрешении 960H - до 200 к/с на систему, поддерживаемые разрешения записи:480x288, 960x288, 960x576. Детектор движения, Архивация на внешние носители: USB-2,0 , по сети. Полноценная работа с мобильными платформами iPhone, iPad, Blackberry, Android. Работа по сети (web, клиентское ПО, CMS(Central Monitoring Station - возможность объединения до 128 камер в единую сеть), управление: ИК-пульт, Мышь (USB-mouse), PTZ, 8 тр. вх/4 вых, 2 x SATA диска, русскоязычный интерфейс, габариты:360 x 66 x 380 мм.	39 387	30 298
	16 Channel 960H REAL TIME! 	16-ти каналный 960H Real Time цифровой пенталплексный регистратор : 16 видеовыходов ,16 сквозных каналов, 3 видеовыхода: BNC + VGA + HDMI, 4 аудиовыхода RCA, Операционная система Linux, H.264, Скорость записи : при разрешении 960H - до 400 к/с на систему, поддерживаемые разрешения записи:480x288, 960x288, 960x576. Детектор движения, Архивация на внешние носители: USB-2,0 , по сети. Полноценная работа с мобильными платформами iPhone, iPad, Blackberry, Android. Работа по сети (web, клиентское ПО, CMS(Central Monitoring Station - возможность объединения до 128 камер в единую сеть), управление: ИК-пульт, Мышь (USB-mouse), PTZ, 8 тр. вх/4 вых, 2 x SATA диска, русскоязычный интерфейс, габариты:360 x 66 x 380 мм.	44 037	33 875

Аналоговые видеокамеры 960Н

модель	фото	характеристики	розница	опт
JTW-E6960TDN-V212IR		1/3" Sony Super HAD II CCD, Zeus-I DSP , 700 ТВЛ, 0.00001 (DSS On) / 0 Лк (ИК вкл.), увеличение чувствительности x 256 (DSS), блок светодиодов 42 шт. макс. 50 м . вариофокальный объектив f=2,8-12 мм с внешней регулировкой, автодиафрагма, обогрев стекла со встроенным термостатом 2D (цифровое шумоподавление), ICR (механический ИК фильтр), OSD (экранное меню), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), D-WDR (расширение динамического диапазона), MIRROR (функция зеркалирования изображения), DIS (цифровая стабилизация изображения), детектор движения (4 зоны), приватное маскирование (12 зон), цифровое увеличение (16 крат), питание 12В, Кронштейн "Кобра" , IP 65, 102(W) x 95(H) x 275(D)mm	9 338	7 782
JTW-P6960TDN-V212IR		1/3" Sony EX-View HAD CCD, Sony Effio-P DSP , 700 ТВЛ, 0.00001 (DSS On) / 0 Лк (ИК вкл.), увеличение чувствительности x 256 (DSS), блок светодиодов 42 шт. макс. 50 м . вариофокальный объектив f=2,8-12 мм с внешней регулировкой, автодиафрагма, 2D/3D - DNR (цифровое шумоподавление), ATR (улучшенное адаптивное воспроизведение цвета), ICR (механический ИК фильтр), OSD (экранное меню), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), WDR (расширение динамического диапазона), DIS (цифровая стабилизация изображения) детектор движения (4 зоны), приватное маскирование (20 зон), цифровой зум (32 крат) ,питание 12В, Кронштейн "Кобра" , IP 65, 102(W) x 95(H) x 275(D)mm	9 625	8 021
JTW-E6650DN-V650IR		1/3" Sony EX-View HAD CCD, Sony Effio-E DSP , 700 ТВЛ, 0.00006 (DSS On) / 0 Лк (ИК вкл.), увеличение чувствительности x 256 (DSS), блок светодиодов 21 шт. макс. 25 м . вариофокальный объектив f=5-50 мм с внешней регулировкой, автодиафрагма, обогрев стекла, 2D - DNR (цифровое шумоподавление), ATR (улучшенное адаптивное воспроизведение цвета), OSD (экранное меню), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), детектор движения (4 зоны), приватное маскирование (8 зон), питание 12В, IP 65, 70(W) x 95(H) x 195(D)mm	9 324	7 770
JTW-E6650DN-V212IR		1/3" Sony Super HAD II CCD, Zeus-I DSP , 700 ТВЛ, 0.00001 (DSS On) / 0 Лк (ИК вкл.), увеличение чувствительности x 256 (DSS), блок светодиодов 21 шт. макс. 25 м . вариофокальный объектив f=2,8-12 мм с внешней регулировкой, автодиафрагма, обогрев стекла со встроенным термостатом, 2D/3D- DNR (цифровое шумоподавление), OSD (экранное меню), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), D-WDR (расширение динамического диапазона), MIRROR (функция зеркалирования изображения), DIS (цифровая стабилизация изображения), детектор движения (4 зоны), приватное маскирование (12 зон), цифровое увеличение (16 крат), питание 12В, IP65, 70(W) x 95(H) x 195(D)mm	7 173	5 978
JTW-6960TDN-V650IR		1/3" Sony EX-View HAD CCD, Sony Effio-E DSP , 700 ТВЛ, 0.00006 (DSS On) / 0 Лк (ИК вкл.), увеличение чувствительности x 256 (DSS), блок светодиодов 21 шт. макс. 25 м . вариофокальный объектив f=5-50 мм с внешней регулировкой, автодиафрагма, обогрев стекла, 2D - DNR (цифровое шумоподавление), ATR (улучшенное адаптивное воспроизведение цвета), ICR (механический ИК фильтр), OSD (экранное меню), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), детектор движения (4 зоны), приватное маскирование (8 зон), питание 12В, IP 65, 70(W) x 95(H) x 195(D)mm	10 895	9 079
JTW-E5960TDN-V212IR		1/3" Sony Super HAD II CCD, Zeus-I DSP , 700 ТВЛ, 0.00001 (DSS On) / 0 Лк (ИК вкл.), увеличение чувствительности x 256 (DSS), блок светодиодов 42 шт. макс. 50 м . вариофокальный объектив f=2,8-12 мм с внешней регулировкой, автодиафрагма, 2D/3D- DNR (цифровое шумоподавление), ICR (механический ИК фильтр), OSD (экранное меню), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), D-WDR (расширение динамического диапазона), MIRROR (функция зеркалирования изображения), DIS (цифровая стабилизация изображения), детектор движения (4 зоны), приватное маскирование (12 зон), цифровое увеличение (16 крат), питание 12В, IP 67, 100(W) x 100(H) x 210(D)mm	7 813	6 512
JTD-1960DN-B3.6		1/3" Sony EX-View HAD CCD, Sony Effio-E DSP , 700 ТВЛ, 0.00006 (DSS On) Лк, увеличение чувствительности x 256 (DSS), фиксированный объектив f=3,6 мм, 2D - DNR (цифровое шумоподавление), ATR (улучшенное адаптивное воспроизведение цвета), OSD (экранное меню), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), детектор движения (4 зоны), приватное маскирование (8 зон), питание 12В	4 171	3 428
JTW-8620TDN-V316IR		1/3" Sony Super HAD II CCD, Zeus-I DSP , 700 ТВЛ, 0.00001 (DSS On) / 0 Лк (ИК вкл.), увеличение чувствительности x 256 (DSS), блок светодиодов 42 шт. макс. 50 м . вариофокальный объектив f=3,8-16 мм с внешней регулировкой, автодиафрагма, обогрев стекла со встроенным термостатом, 2D/3D- DNR (цифровое шумоподавление), ICR (механический ИК фильтр), OSD (экранное меню), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), D-WDR (расширение динамического диапазона), MIRROR (функция зеркалирования изображения), DIS (цифровая стабилизация изображения), детектор движения (4 зоны), приватное маскирование (12 зон), цифровое увеличение (16 крат), питание 12В, Кронштейн "Scorpion Tail" , IP67, 98(W) x 152(H) x 263(D)mm	10 936	9 114

Real Time DVR's

модель	фото	характеристики	розница	опт
JVR-9104		4-х каналный Real Time цифровой пентаплексный регистратор: 4 видеовхода ,2 видеовыхода: 1BNC + VGA, 1 аудиовход RCA,Операционная система Linux, H.264, Отображение : 720*576пикс - до 100 к/с, Скорость записи : при разрешении 360*288 пк. - до 100 к/с на систему, 720x288 пк. - 50 к/с на систему, 720x576 - 25 к/с на ситему. Детектор движения, Архивация на внешние носители: USB-2,0 , по сети. Работа по сети (web, клиентское ПО, CMS(Central Monitoring Station - возможность объединения до 128 камер в единую сеть), управление: ИК-пульт, Мышьью (USB-mouse), PTZ, 4 тр. вх/1 вых, 1 x SATA диск, русскоязычный интерфейс, габариты: 270 x 71 x 315 мм.	9 795	8 517

JVR-9108		8-ми каналный Real Time цифровой пенталексный регистратор: 8 видеовыходов ,3 видеовыхода: BNC + VGA + HDMI, 4 аудиовхода RCA,Операционная система Linux, H.264, Отображение : 720*576пикс -до 100 к/с, Скорость записи : при разрешении 720*288 пк -до 200 к/с на систему, Детектор движения, Архивация на внешние носители: USB-2,0 , по сети. Работа по сети (web, клиентское ПО, CMS(Central Monitoring Station - возможность объединения до 128 камер в единую сеть), управление: ИК-пульт, Мышь (USB-mouse), PTZ, 8 тр. вх/4 вых, 2 x SATA диска, русскоязычный интерфейс, габариты:360 x 66 x 380 мм.	18 655	16 222
JVR-9116		16-ти каналный Real Time цифровой пенталексный регистратор: 16 видеовыходов ,3 видеовыхода: BNC + VGA + HDMI, 4 аудиовхода RCA,Операционная система Linux, H.264, Отображение : 720*576пикс -до 100 к/с, Скорость записи : при разрешении 362*288 пк -до 400 к/с на систему, Детектор движения, Архивация на внешние носители: USB-2,0 , по сети. Работа по сети (web, клиентское ПО, CMS(Central Monitoring Station - возможность объединения до 128 камер в единую сеть), управление: ИК-пульт, Мышь (USB-mouse), PTZ, 16 тр. вх/4 вых, 2 x SATA диска, русскоязычный интерфейс, габариты:360 x 66 x 380 мм.	25 363	19 070

Уличные всепогодные ИК камеры				
модель	фото	характеристики	розница	опт
JTW-S252TDN-ZIR 10 x zoom		1/3" Sony Super HAD II CCD, Samsung W3 DSP , 560 ТБЛ, 0.0004 (DSS On) / 0 Лк (ИК вкл.),увеличение чувствительности x 128 (DSS), блок светодиодов 63 шт. , макс. 80 м, ZOOM объектив (10-х оптический, 10-х цифровой) эквивалент фокусного расстояния - 3.8~38 мм, автодиафрагма, DNR (цифровое шумоподавление), (ICR) механический ИК фильтр, OSD (экранное меню), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), детектор движения (макс. 8 зон), приватное маскирование (макс. 8 зон), (MIRROR) зеркальное отображение, (DIS) цифровая стабилизация изображения, интерфейс RS-485 (PELCO-D) , питание 12В (опционально 24В), IP 65, 100(W) x 170(H) x 240(D)mm	19 048	15 874
JTW-S2600TDN-V212IR		1/3" Sony Super HAD II CCD, Samsung W5 DSP , 600 ТБЛ, 0.00001 (DSS On) / 0 (ИК вкл.), увеличение чувствительности x 512 (DSS), блок светодиодов 63 шт. , макс. 80 м, вариофокальный объектив f=2,8~12 мм с внешней регулировкой, автодиафрагма, 2D/3D - DNR (цифровое шумоподавление), ICR (механический ИК фильтр), OSD (экранное меню), DIS (цифровая стабилизация изображения), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), MIRROR (функция зеркалирования изображения), детектор движения (макс. 8 зон), приватное маскирование (макс. 8 зон), цифровое увеличение (16 крат), питание 12В (опционально 24В), IP 65, 100(W) x 122(H) x 240(D)mm	13 660	11 383
JTW-8620TDN-V212IR		1/3" Sony Super HAD II CCD , Smart-I DSP 620 ТБЛ, 0.00001 (DSS On) / 0 Лк (ИК вкл.), увеличение чувствительности x 256 (DSS) , блок светодиодов 42 шт. макс. 50 м (Smart-IR), вариофокальный объектив f=2,8~12 мм с внешней регулировкой, автодиафрагма, оборев стекла, 3D-DNR (цифровое шумоподавление), D-WDR (расширение динамического диапазона), ICR (механический ИК фильтр), OSD (экранное меню), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), MIRROR (функция зеркалирования изображения) детектор движения (макс. 4 зоны), приватное маскирование (макс. 8 зон), питание 12В (опционально 24В), Кронштейн "Scorpion Tail" , IP67, 98(W) x 152(H) x 263(D)mm	10 732	8 944
JTW-8620TDN-V550IR		1/3" Sony Super HAD II CCD, Smart-I DSP 620 ТБЛ, 0.00001 (DSS On) / 0 Лк (ИК вкл.), увеличение чувствительности x 256 (DSS) , блок светодиодов 42 шт. макс. 50 м (Smart-IR), вариофокальный объектив f=5~50 мм с внешней регулировкой, автодиафрагма, оборев стекла, 3D-DNR (цифровое шумоподавление), D-WDR (расширение динамического диапазона), ICR (механический ИК фильтр), OSD (экранное меню), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), MIRROR (функция зеркалирования изображения) детектор движения (макс. 4 зоны), приватное маскирование (макс. 8 зон), питание 12В (опционально 24В), Кронштейн "Scorpion Tail" , IP67, 98(W) x 152(H) x 263(D)mm	13 050	10 875
JTW-6600TDN-V212IR		1/3" Sony Super HAD II CCD , NextChip-2170E , 600 ТБЛ, 0.0002 (DSS On) / 0 Лк (ИК вкл.), увеличение чувствительности x 128 (DSS), блок светодиодов 42 шт. макс. 50м, вариофокальный объектив f=2,8~12 мм с внешней регулировкой, автодиафрагма, 2D / 3D-DNR (цифровое шумоподавление), D-WDR (расширение динамического диапазона), ICR (механический ИК фильтр), OSD (экранное меню), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), MIRROR (функция зеркалирования изображения), детектор движения (макс. 4 зоны), приватное маскирование (макс. 8 зон), ,питание 12В (опционально 24В), IP 65, 70(W) x 95(H) x 195(D)mm	9 891	8 242
JTW-6600TDN-V650IR		1/3" Sony Super HAD II CCD , NextChip-2170E , 600 ТБЛ, 0.0002 (DSS On) / 0 Лк (ИК вкл.), увеличение чувствительности x 256 (DSS), блок светодиодов 42 шт. макс. 50м, вариофокальный объектив f=5~50 мм с внешней регулировкой, автодиафрагма, 2D / 3D-DNR (цифровое шумоподавление), D-WDR (расширение динамического диапазона), ICR (механический ИК фильтр), OSD (экранное меню), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), MIRROR (функция зеркалирования изображения), детектор движения (макс. 4 зоны), приватное маскирование (макс. 8 зон), ,питание 12В (опционально 24В), IP 65, 70(W) x 95(H) x 195(D)mm	8 864	7 387
JTW-6600DN-V212IR		1/3" Sony Super HAD II CCD, Smart-I DSP 620 ТБЛ, 0.00001 / 0 Лк (ИК вкл.), увеличение чувствительности x 256 (DSS) , блок светодиодов 21 шт. макс. 25 м (Smart-IR), вариофокальный объектив f=2,8~12 мм с внешней регулировкой, автодиафрагма, оборев стекла, 3D-DNR (цифровое шумоподавление), D-WDR (расширение динамического диапазона), ICR (механический ИК фильтр), OSD (экранное меню), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), MIRROR (функция зеркалирования изображения) детектор движения (макс. 4 зоны), приватное маскирование (макс. 8 зон), питание 12В, IP65, 70(W) x 95(H) x 195(D)mm	7 125	5 937
JTW-1600DN-V316		1/3" Sony Super HAD II CCD, Smart-I DSP 620 ТБЛ, 0.00001 Лк (DSS On), увеличение чувствительности x 256 (DSS) , вариофокальный объектив f=3,8~16 мм с внешней регулировкой, автодиафрагма, 3D-DNR (цифровое шумоподавление), D-WDR (расширенный динамического диапазона), OSD (экранное меню), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), MIRROR (функция зеркалирования изображения) детектор движения (макс. 4 зоны), приватное маскирование (макс. 8 зон), питание 12В, IP65, 70(W) x 95(H) x 195(D)mm	5 997	4 998

JTW-M60DN-B3.8IR		1/3" SONY Super HAD CCD, 600ТВл Чувствительность: 0.1/0 лк (ИК вкл.) Функция адаптивной ИК подсветки Встроенный блок ИК-диодов 12шт. макс. 15 метров. Фиксированный объектив f=3.8 мм AWB, AGS Питание 12В Кронштейн, козырек	4 246	3 538
JTW-M600TDN-V210IR		1/3" SONY Super HAD CCD Встроенный блок ИК-диодов 42шт. макс. 40 метров. Вариофокальный объектив f=2.8~10.5 мм. Функция адаптивной ИК подсветки День/ночь(Механический ИК фильтр TDN(ICR), DNR, OSD, AWB, AGC, SBLIC, Приватное маскирование, детектор движения, зеркальное отображение Мониторный видеовыход Питание 12 В	7 738	6 448
JTL-210		Всепогодный антивандальный ИК прожектор Материал корпуса- металл Блок ИК-диодов 210 шт. (макс. 50 м.) Низкое токопотребление- макс 2.5 А Питание 12 В 190(W) x 133(H) x 254(D)mm	7 056	5 880
JTB-1		Коммутационная коробка для уличных камер. Габаритные размеры: 170X165X80 мм. Вес: 0.99 кг.	2 016	1 680

Купольные камеры				
модель	фото	характеристики	розница	опт
JTD-M60DN-B3.8 600 ТВл		1/3" SONY Super HAD CCD, 600ТВл Чувствительность: 0.1 Лк Фиксированный объектив f=3.8 мм AGC/BLC/FLC Настройка в 3-х координатах Питание 12В	2 911	2 426
JTD-C600DN-B3.8IR 600 ТВл		1/3" Interline Transfer CCD, 600 ТВл , 0.00 лк.(ИК вкл),увеличение чувствительности x 1024,Встроенный блок ИК-диодов 28шт. макс. 15 метров.Функция адаптивной ИК подсветки,Фиксированный объектив f=3.8 мм . День/ночь цифровой, DNR , AWB, AGC, SBLIC, Flickerless Питание 12 В	4 625	3 480
JTD-C600TDN-V211IR 600 ТВл		1/3" Interline Transfer CCD, 600 ТВл , 0.00 лк.(ИК вкл),увеличение чувствительности x 1024,Встроенный блок ИК-диодов 18шт. макс. 15 метров.Функция адаптивной ИК подсветки,Вариофокальный объектив f=2.8~12мм .День/ночь Механический ИК фильтр (ICR), DNR , OSD , AWB, AGC, SBLIC, Flickerless. Приватное маскирование, детектор движения, зеркальное отображение. Питание 12В	7 154	5 509
JTD-2600DN-B3.6		1/3" Sony Super HAD II CCD, Zeus-I DSP , 700 ТВл, 0.1 Лк . фиксированный объектив f=3,6 мм, BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), питание 12В	3 475	2 753
JTD-2600DN-V212		1/3" Sony Super HAD II CCD, Zeus-I DSP , 700 ТВл, 0.00001 (DSS On) Лк, увеличение чувствительности x 256 (DSS), вариофокальный объектив f=2,8~12 мм, автодиафрагма, 2D/3D-DNR (цифровое шумоподавление), OSD (экранное меню), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), D-WDR (расширение динамического диапазона), MIRROR (функция зеркалирования изображения), DIS (цифровая стабилизация изображения), детектор движения (4 зоны), приватное маскирование (12 зон), цифровое увеличение (16 крат), питание 12В	5 460	4 301
JTV-4620TDN-V212		1/3" Sony Super HAD-II CCD, Smart-I DSP 620 ТВл, 0.00001 (DSS On) Лк, увеличение чувствительности x 256, вариофокальный объектив f=2,8~12 мм , автодиафрагма, 3D-DNR (цифровое шумоподавление), OSD (экранное меню), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), MIRROR (зеркальное отображение), детектор движения (макс. 4 зоны), приватное маскирование (макс. 8 зон), питание 12В (опционально 24В), настройка в 3-х плоскостях, IP67, 150(W) x 100(H) x 150(D)mm Встроенный нагревательный элемент (опционально) Диапазон рабочих температур -40~+50 °C	7 972	6 644

JTV-4620TDN-V212IR		1/3" Sony Super HAD-II CCD, Smart-i DSP 620 ТВЛ, 0.00001 (DSS On) / 0 Лк (ИК Вкл.), увеличение чувствительности x 256 ,блок светодиодов 28 шт. макс. 30м, вариофокальный объектив f=2,8~12 мм , автодиафрагма, 3D-DNR (цифровое шумоподавление), D-WDR (расширение динамического диапазона), ICR (механический ИК фильтр), OSD (экранное меню), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), MIRROR (функция зеркалирования изображения), детектор движения (макс. 4 зоны), приватное маскирование (макс. 8 зон), питание 12В (опционально 24В), настройка в 3-х плоскостях, IP67, 150(W) x 100(H) x 150(D)mm Встроенный нагревательный элемент(опция) Диапазон рабочих температур -40~+50 °C	9 431	7 667
JTV-562DN-B4.0IR		1/3" Sony Super HAD-II CCD, Smart-i DSP 620 ТВЛ, 0.1 / 0 Лк (ИК вкл.), блок светодиодов 21 шт. макс. 25м, фиксированный объектив f=4 мм , 2D-DNR (цифровое шумоподавление), D-WDR (расширение динамического диапазона), день/ночь (цифровой), BLC (компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), питание 12В (опционально 24В), Настройка в 3-х плоскостях, IP66, 94(W) x 80(H) x 94(D)mm	4 178	3 358

Поворотные камеры

модель	фото	характеристики	розница	опт
JTS-430TDN		1/4" Sony Ex-View HAD CCD II, 700ТВЛ, Высокая чувствительность 0.001Lux(DSS On) Встроенные автофокус/автодиафрагма Макс. 300х3ум (30 оптический/10цифровой) День/ночь (Механический ИК фильтр TDN(ICR)), OSD, 3D-DNR, WDR Макс. Скорость: поворот 360°/сек, наклон 180°/сек Пределы углов: поворот (непрерывно 360°) наклон (180°) 210 предустановок, 8 проходов, 8 паттернов, 8 групп автопереворот, автопарковка, приватное маскирование (15 зон) RS-485 (Pelco-D/Pelco-P) интерфейс Антивандалное исполнение, Материал корпуса - металл Питание 24В, IP 66. Вес 1.5 кг. Миниатюрный размер: 154(W) x 138(H) x 154(D)mm Встроенный нагревательный элемент, Диапазон рабочих температур -40~+50 °C	36 288	30 240
JTS-PSA-WM110		Кронштейн для JTS-430TDN	3 722	2 992
JTS-322TDN		1/4" Sony Super HAD CCD II, 600ТВЛ, Высокая чувствительность 0.07Lux(Color) / 0.02Lux(B/W) / 0.0005 (DSS On) Встроенные автофокус/автодиафрагма Макс. 230х3ум (23 оптический/10цифровой) День/ночь (Механический ИК фильтр TDN(ICR)) OSD, 3D-DNR, Motion Detection Макс. Скорость: поворот 360°/сек, наклон 180°/сек Пределы углов: поворот (непрерывно 360°) наклон (180°) 128 предустановок, 8 проходов, 8 паттернов, 8 групп автопереворот, автопарковка, приватное маскирование (4 зоны) RS-485 (Pelco-D/Pelco-P) интерфейс Материал корпуса - металл Питание 24В, IP 66. Вес 6 кг (с кронштейном) Блок питания - в комплекте Встроенный нагревательный элемент, Диапазон рабочих температур -40~+50 °C	27 300	22 750
JTS-323TDN-IR		1/4" Interline Transfer CCD II, 600ТВЛ, Высокая чувствительность 0.07Lux(Color) / 0.02Lux(B/W) / 0Lux (IR On) Встроенные автофокус/автодиафрагма Макс. 230х3ум (23 оптический/10цифровой) День/ночь (Механический ИК фильтр TDN(ICR)) OSD, SDNR, Motion Detection Дальность ИК подсветки: 80 м (автоподстройка угла ИК подсветки в зависимости от кратности оптического зума) Макс. Скорость: поворот 360°/сек, наклон 180°/сек Пределы углов: поворот (непрерывно 360°) наклон (180°) 256 предустановок, 8 проходов, 8 паттернов, 8 групп автопереворот, автопарковка, приватное маскирование (4 зоны) RS-485 (Pelco-D/Pelco-P) интерфейс Материал корпуса - металл Питание 24В, IP 66. Вес 9 кг (с кронштейном) Блок питания - в комплекте Встроенный нагревательный элемент, Диапазон рабочих температур -40~+50 °C	34 825	29 015
JKB-1000		PTZ Пульт управления, LCD дисплей и 3D джойстик Подключение до 255 камер Мультипротокол по каждому каналу Настольный дизайн (возможно управление мышью) RS-485 (дальность до 1.2км), USB порты Параллельное подключение до 5 дополнительных пультов	12 642	8 780

Миниатюрные камеры

модель	фото	характеристики	розница	опт
JTR-1550DN-B3.6		1/3" Sony Super HAD CCD , 550 ТВЛ, 0.00001 Lux(увеличение чувствительности x 256), 32х цифровой ZOOM, фиксированный объектив 3,6 мм, DNR(цифровое шумоподавление), D-WDR(широкий динамический диапазон), день/ночь(цифровой), OSD(экранное меню), BLC(компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого), детектор движения, приватное маскирование (макс. 8 зон), зеркальное отображение, питание 12В, габаритные размеры: 21x59 мм.	4 864	4 013

JTR-360DN-B3.6W		1/3" Sony Super HAD CCD , 540 ТВл, 0.1/0.02 Lux, фиксированный объектив f=3,6 мм., BLC , день/ночь(цифровой), AWB (автоматический баланс белого)питание 12В, габаритные размеры:21,5x76 мм	3 376	2 662
JTR-160DN-B1.8		1/3" Sony Super HAD CCD , 600 ТВл, 0.1/0.02 Lux, фиксированный объектив f=1,8 мм., BLC , день/ночь(цифровой), AWB (автоматический баланс белого)питание 12В, габаритные размеры:21,5x64 мм	3 475	2 867
JTQ-1550DN-B3.6		1/3" Sony Super HAD CCD , 550 ТВл, 0.00001 Lux(увеличение чувствительности x 256),32x цифровой ZOOM,фиксированный объектив f=3,6 мм , DNR(цифровое шумоподавление), D-WDR(широкий динамический диапазон), день/ночь(цифровой),OSD(экранное меню),BLC(компенсация засветки), AWB (автоматический баланс белого),детектор движения, приватное маскирование (макс. 8 зон), зеркальное отображение,питание 12В, габаритные размеры:34x34x30 мм	4 520	3 767
JTQ-254DN-B1.8		1/3" Sony Super HAD CCD , 540 ТВл, 0.1/0.02 Lux, фиксированный объектив f=1,8 мм., BLC , день/ночь(цифровой), AWB (автоматический баланс белого)питание 12В, габаритные размеры:30x30x23 мм	3 243	2 702
JTQ-254DN-B3.6		1/3" Sony Super HAD CCD , 540 ТВл, 0.1/0.02 Lux, фиксированный объектив f=3,6 мм., BLC , день/ночь(цифровой), AWB (автоматический баланс белого)питание 12В, габаритные размеры:30x30x30 мм	3 078	2 534